



Oświetlenie
Katalog produktów
www.SuperLEDPoland.pl

Szeroki wybór oświetlenia LED - Firma godna zaufania

SUPERLED POLAND istnieje na rynku oświetleniowym od 2009 roku. W tym czasie nastąpił duży rozwój firmy, który trwa nadal. Każdego roku wprowadzanych jest bardzo dużo nowych, innowacyjnych produktów w segmencie oświetlenia LED oraz produktów oświetleniowych, które stają się bardzo popularne na polskim i zagranicznym rynku. Produkty Superled Poland charakteryzują się najwyższą jakością i bezpieczeństwem. Każdy produkt posiada niezbędne certyfikaty UE.



Zakupy z dbałością o klienta

Naszym klientom zapewniamy transport, dogodne formy płatności, liczne promocje oraz rabaty. Służymy także pomocą w doborze odpowiedniego oświetlenia LED. Superled Poland to również bezpieczne zakupy, przyjazny system składania zamówień oraz gwarancja na wszystkie produkty. Jako producent i dystrybutor zapewniamy konkurencyjne ceny. Nasze produkty są powszechnie dostępne na rynku oświetleniowym w kraju i za granicą.

Rozwój i innowacje z SUPERLED Poland

W naszych działaniach stawiamy na innowacyjne rozwiązania w technologii oświetleniowej. Nasze produkty tworzymy w oparciu o najnowsze rozwiązania, które zaspokoją każdego odbiorcę. Dbamy o to, aby każdy klient miał dostęp do dużej gamy produktów oświetlenia LED od źródeł światła - żarówek, paneli i taśm LED po oprawy i kinkiety

Produkty SUPERLED bliżej Was

Jako prężnie rozwijająca się firma chcemy być blisko naszych Klientów i partnerów biznesowych, dlatego z wielką starannością budujemy nasz Dział Handlowy w całej Polsce, zwiększając sukcesywnie zasięg działania. Obecnie SuperLED to trzy punkty stacjonarne - w Bydgoszczy, Osielsku i Toruniu.

Zawartość katalogu:


Żarówki LED	E14 / E27 / G4 / G9 / GU10 / GU11 / MR11 / MR16	str. 3 - 18
Oprawy sufitowe	METALOWE / ALUMINIOWE / SZKLANE	str. 20 - 23
Lampy i kinkiety	LAMPY WISZĄCE / KINKIETY ŁAZIENKOWE	str. 24 - 45
Panele LED	NATYNKOWE / WPUSZCZANE / SLIM	str. 47 - 56
Naświetlacze LED	SLIM / STANDARD / Z CZUJNIKIEM RUCHU	str. 58 - 59
Taśmy LED	JEDNOKOLOROWE / RGB / ZESTAWY / PROFILE	str. 61 - 63
Akcesoria	ZŁĄCZKI / KONTROLERY / ADAPTERY / PROFILE /	str. 64 - 69
Oświetlenie ogrodowe	LAMPY OGRODOWE / KINKIETY	str. 71 - 83
Oświetlenie przemysłowe	OPRAWY HERMETYCZNE / LAMPY PRZEMYSŁOWE	str. 84
Latarki	CZOŁOWE / ROWEROWE	str. 85

W przypadku zainteresowania pozostałymi produktami prosimy o kontakt!



Źródła światła / Żarówki LED


Żarówka LED E14 2W świeczka



kształt: świeczka / kąt rozsyłu światła: 270 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro


220 - 240V	50 / 60Hz	Max 2W	E14	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1114	Żarówka LED E14 2W Świeczka BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	180 LM	NIE
1117	Żarówka LED E14 2W Świeczka BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	180 LM	NIE
1119	Żarówka LED E14 2W Świeczka BN	● NEUTRALNA 4000K	180 LM	NIE



Źródła światła / Żarówki LED


Żarówka LED E14 4W świeczka



kształt: świeczka / kąt rozsyłu światła: 270 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro


220 - 240V	50 / 60Hz	Max 4W	E14	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1192	Żarówka LED E14 4W Świeczka BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	360 LM	NIE
1194	Żarówka LED E14 4W Świeczka BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	360 LM	NIE
1193	Żarówka LED E14 4W Świeczka BN	● NEUTRALNA 4000K	360 LM	NIE



Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED E14 6W świeczka



kształt: świeczka / kąt rozsyłu światła: 270 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 6W	E14	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1110	Żarówka LED E14 6W Świeczka BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	550 LM	NIE
1108	Żarówka LED E14 6W Świeczka BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	550 LM	NIE
1109	Żarówka LED E14 6W Świeczka BN	● NEUTRALNA 4000K	550 LM	NIE






Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED E14 8W świeczka




kształt: świeczka / kąt rozsyłu światła: 270 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 8W	E14	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1107	Żarówka LED E14 8W Świeczka BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	720 LM	NIE
1105	Żarówka LED E14 8W Świeczka BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	720 LM	NIE
1106	Żarówka LED E14 8W Świeczka BN	● NEUTRALNA 4000K	720 LM	NIE



SUPER LED
POLAND




Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED E14 2W kulka




kształt: kulka / kąt rozsyłu światła: 270 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 2W	E14	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1760	Żarówka LED E14 2W Kulka BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	180 LM	NIE
1764	Żarówka LED E14 2W Kulka BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	180 LM	NIE
1765	Żarówka LED E14 2W Kulka BN	● NEUTRALNA 4000K	180 LM	NIE



SUPER LED
POLAND




Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED E14 4W kulka




kształt: kulka / kąt rozsyłu światła: 270 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 4W	E14	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1701	Żarówka LED E14 4W Kulka BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	360 LM	NIE
1702	Żarówka LED E14 4W Kulka BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	360 LM	NIE
1704	Żarówka LED E14 4W Kulka BN	● NEUTRALNA 4000K	360 LM	NIE



SUPER LED
POLAND




Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED E14 7W kulka



kształt: kulka / kąt rozsyłu światła: 270 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 7W	E14	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1130	Żarówka LED E14 7W Kulka BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	680 LM	NIE
1132	Żarówka LED E14 7W Kulka BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	680 LM	NIE
1131	Żarówka LED E14 7W Kulka BN	● NEUTRALNA 4000K	680 LM	NIE



SUPER LED
POLAND



Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED E14 R39 3W grzybek



kształt: grzybek / kąt rozsyłu światła: 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 3W	E14	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1140	Żarówka LED E14 R39 3W Grzybek BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	260 LM	NIE
1142	Żarówka LED E14 R39 3W Grzybek BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	260 LM	NIE
1144	Żarówka LED E14 R39 3W Grzybek BN	● NEUTRALNA 4000K	260 LM	NIE



SUPER LED
POLAND



Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED E14 R50 5W grzybek



kształt: grzybek / kąt rozsyłu światła: 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 5W	E14	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1141	Żarówka LED E14 R50 5W Grzybek BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	450 LM	NIE
1143	Żarówka LED E14 R50 5W Grzybek BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	450 LM	NIE
1145	Żarówka LED E14 R50 5W Grzybek BN	● NEUTRALNA 4000K	450 LM	NIE



SUPER LED
POLAND




Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED E14 6W płomyk




kształt: świeczka / kąt rozsytu światła: 270 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 6W	E14	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1125	Żarówka LED E14 6W Płomyk BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	550 LM	NIE
1126	Żarówka LED E14 6W Płomyk BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	550 LM	NIE
1124	Żarówka LED E14 6W Płomyk BN	● NEUTRALNA 4000K	550 LM	NIE



SUPER LED
POLAND



Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED E14 3W rurka




kształt: rurkowy / kąt rozsytu światła: 270 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 3W	E14	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1127	Żarówka LED E14 3W Rurka BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	270 LM	NIE
1129	Żarówka LED E14 3W Rurka BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	270 LM	NIE
1128	Żarówka LED E14 3W Rurka BN	● NEUTRALNA 4000K	270 LM	NIE



SUPER LED
POLAND




Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED E27 2W kulka




kształt: kulka / kąt rozsytu światła: 270 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 2W	E27	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1770	Żarówka LED E27 2W Kulka BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	180 LM	NIE
1778	Żarówka LED E27 2W Kulka BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	180 LM	NIE
1777	Żarówka LED E27 2W Kulka BN	● NEUTRALNA 4000K	180 LM	NIE



SUPER LED
POLAND




Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED E27 4W kulka



kształt: kulka / kąt rozsytu światła: 270 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 4W	E27	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1151	Żarówka LED E27 4W Kulka BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	360 LM	NIE
1150	Żarówka LED E27 4W Kulka BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	360 LM	NIE
1152	Żarówka LED E27 4W Kulka BN	● NEUTRALNA 4000K	360 LM	NIE



SUPER LED
POLAND




Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED E27 7W kulka



kształt: kulka / kąt rozsytu światła: 270 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 7W	E27	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1133	Żarówka LED E27 7W Kulka BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	600 LM	NIE
1135	Żarówka LED E27 7W Kulka BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	600 LM	NIE
1134	Żarówka LED E27 7W Kulka BN	● NEUTRALNA 4000K	600 LM	NIE



SUPER LED
POLAND



Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED E27 10W



kształt: klasyczny / kąt rozsytu światła: 270 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 10W	E27	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1154	Żarówka LED E27 10W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	800 LM	NIE
1155	Żarówka LED E27 10W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	800 LM	NIE
1186	Żarówka LED E27 10W BN	● NEUTRALNA 4000K	800 LM	NIE



SUPER LED
POLAND




Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED E27 12W

SUPER LED
POLAND




kształt: klasyczny / **kąt rozsyłu światła:** 270 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 12W	E27	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1156	Żarówka LED E27 12W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	990 LM	NIE
1157	Żarówka LED E27 12W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	990 LM	NIE
1187	Żarówka LED E27 12W BN	● NEUTRALNA 4000K	990 LM	NIE




Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED E27 15W

SUPER LED
POLAND




kształt: klasyczny / **kąt rozsyłu światła:** 270 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 15W	E27	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1164	Żarówka LED E27 15W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	1300 LM	NIE
1165	Żarówka LED E27 15W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	1300 LM	NIE
1169	Żarówka LED E27 15W BN	● NEUTRALNA 4000K	1300 LM	NIE



Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED E27 20W

SUPER LED
POLAND




kształt: klasyczny / **kąt rozsyłu światła:** 270 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 20W	E27	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1173	Żarówka LED E27 20W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	1700 LM	NIE
1175	Żarówka LED E27 20W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	1700 LM	NIE
1174	Żarówka LED E27 20W BN	● NEUTRALNA 4000K	1700 LM	NIE




Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED E27 15W kulka

SUPER LED
POLAND



kształt: kulka / **kąt rozsyłu światła:** 270 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 15W	E27	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1161	Żarówka LED E27 15W Kulka BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	1300 LM	NIE
1189	Żarówka LED E27 15W Kulka BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	1300 LM	NIE
1188	Żarówka LED E27 15W Kulka BN	● NEUTRALNA 4000K	1300 LM	NIE




Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED E27 6W świeczka

SUPER LED
POLAND



kształt: świeczka / **kąt rozsyłu światła:** 270 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 6W	E27	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1170	Żarówka LED E27 6W Świeczka BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	540 LM	NIE
1171	Żarówka LED E27 6W Świeczka BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	540 LM	NIE
1172	Żarówka LED E27 6W Świeczka BN	● NEUTRALNA 4000K	540 LM	NIE




Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED E27 JDR 5W

SUPER LED
POLAND




kształt: reflektor / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 5W	E27	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1406	Żarówka LED E27 JDR 5W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	450 LM	NIE
1407	Żarówka LED E27 JDR 5W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	450 LM	NIE
1408	Żarówka LED E27 JDR 5W BN	● NEUTRALNA 4000K	450 LM	NIE





Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED E27 R63 7W



SUPER LED
POLAND



kształt: grzybek / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 7W	E27	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1180	Żarówka LED E27 R63 7W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	600 LM	NIE
1182	Żarówka LED E27 R63 7W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	600 LM	NIE
1184	Żarówka LED E27 R63 7W BN	● NEUTRALNA 4000K	600 LM	NIE



Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED E27 R80 9W



SUPER LED
POLAND



kształt: grzybek / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 9W	E27	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1181	Żarówka LED E27 R80 9W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	800 LM	NIE
1183	Żarówka LED E27 R80 9W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	800 LM	NIE
1185	Żarówka LED E27 R80 9W BN	● NEUTRALNA 4000K	800 LM	NIE



Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED G4 12V 4W 15SMD 5630



SUPER LED
POLAND



kształt: okrągły / **kąt rozsyłu światła:** 270 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

12V	50 / 60Hz	Max 4W	G4	SMD 5630	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1223	Żarówka LED G4 12V 4W 15SMD 5630 BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	360 LM	NIE
1229	Żarówka LED G4 12V 4W 15SMD 5630 BZ	● BIAŁA CIEPŁA 6000K	360 LM	NIE



Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED G4 230V 2W AC silicon



SUPER LED
POLAND



kształt: rurkowy / **kąt rozsyłu światła:** 270 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 2W	G4	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1243	Żarówka LED G4 230V 2W AC silicon BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	180 LM	NIE
1245	Żarówka LED G4 230V 2W AC silicon BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	180 LM	NIE
1244	Żarówka LED G4 230V 2W AC silicon BN	● NEUTRALNA 4000K	180 LM	NIE



Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED G4 12V 2W DC silicon



SUPER LED
POLAND



kształt: rurkowy / **kąt rozsyłu światła:** 270 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

12V	50 / 60Hz	Max 2W	G4	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1249	Żarówka LED G4 12V 2W DC silicon BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	180 LM	NIE
1251	Żarówka LED G4 12V 2W DC silicon BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	180 LM	NIE
1250	Żarówka LED G4 12V 2W DC silicon BN	● NEUTRALNA 4000K	180 LM	NIE



Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED G4 230V 3W AC silicon



SUPER LED
POLAND



kształt: rurkowy / **kąt rozsyłu światła:** 270 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 3W	G4	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1246	Żarówka LED G4 230V 3W AC silicon BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	240 LM	NIE
1248	Żarówka LED G4 230V 3W AC silicon BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	240 LM	NIE
1247	Żarówka LED G4 230V 3W AC silicon BN	● NEUTRALNA 4000K	240 LM	NIE






Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED G9 28SMD 4W dimmable




kształt: rurkowy / kąt rozsyłu światła: 270 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

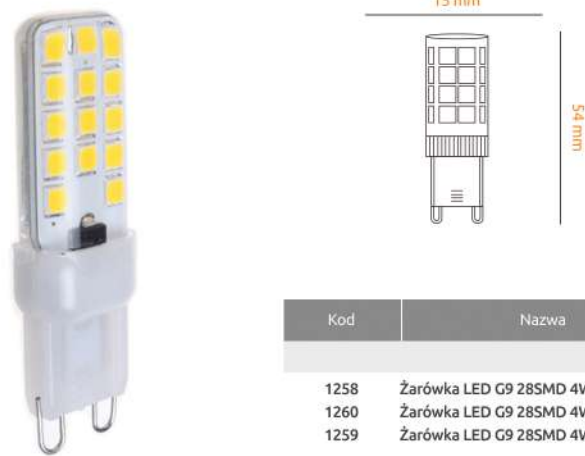

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 4W	G9	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1258	Żarówka LED G9 28SMD 4W dimmable BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	360 LM	NIE
1260	Żarówka LED G9 28SMD 4W dimmable BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	360 LM	NIE
1259	Żarówka LED G9 28SMD 4W dimmable BN	● NEUTRALNA 4000K	360 LM	NIE



SUPER LED
POLAND



Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED G9 51SMD 5W pcv




kształt: rurkowy / kąt rozsyłu światła: 270 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 5W	G9	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1261	Żarówka LED G9 51SMD 5W pcv BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	450 LM	NIE
1263	Żarówka LED G9 51SMD 5W pcv BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	450 LM	NIE
1262	Żarówka LED G9 51SMD 5W pcv BN	● NEUTRALNA 4000K	450 LM	NIE



SUPER LED
POLAND



Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED G9 48SMD 4W silicon



kształt: rurkowy / kąt rozsyłu światła: 270 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 4W	G9	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1255	Żarówka LED G9 48SMD 4W silicon BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	360 LM	NIE
1257	Żarówka LED G9 48SMD 4W silicon BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	360 LM	NIE
1256	Żarówka LED G9 48SMD 4W silicon BN	● NEUTRALNA 4000K	360 LM	NIE



SUPER LED
POLAND




Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED G9 80SMD 5W silicon




kształt: rurkowy / kąt rozsyłu światła: 270 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

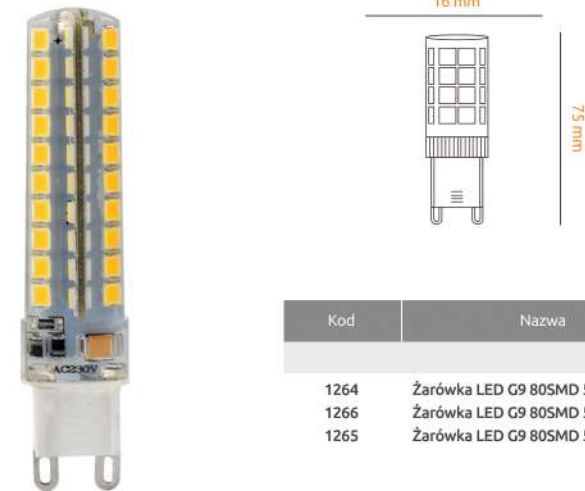

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 5W	G9	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1264	Żarówka LED G9 80SMD 5W silicon BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	450 LM	NIE
1266	Żarówka LED G9 80SMD 5W silicon BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	450 LM	NIE
1265	Żarówka LED G9 80SMD 5W silicon BN	● NEUTRALNA 4000K	450 LM	NIE



SUPER LED
POLAND



Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED GU10 SMD 1W




kształt: reflektor / kąt rozsyłu światła: 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 1W	GU10	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1353	Żarówka LED GU10 SMD 1W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	80 LM	NIE
1355	Żarówka LED GU10 SMD 1W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	80 LM	NIE
1354	Żarówka LED GU10 SMD 1W BN	● NEUTRALNA 4000K	80 LM	NIE



SUPER LED
POLAND



Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED GU10 SMD 3W




kształt: reflektor / kąt rozsyłu światła: 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 3W	GU10	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1356	Żarówka LED GU10 SMD 3W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	280 LM	NIE
1358	Żarówka LED GU10 SMD 3W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	280 LM	NIE
1357	Żarówka LED GU10 SMD 3W BN	● NEUTRALNA 4000K	280 LM	NIE



SUPER LED
POLAND



Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED GU10 SMD 5W



kształt: reflektor / kąt rozsyłu światła: 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 5W	GU10	SMD 2835	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	TRZÓNEK	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1339	Żarówka LED GU10 SMD 5W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	450 LM	NIE
1340	Żarówka LED GU10 SMD 5W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	450 LM	NIE
1366	Żarówka LED GU10 SMD 5W BN	● NEUTRALNA 4000K	450 LM	NIE



SUPER LED
POLAND



Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED GU10 SMD 10W



kształt: reflektor / kąt rozsyłu światła: 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 10W	GU10	SMD 2835	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	TRZÓNEK	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1350	Żarówka LED GU10 SMD 10W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	800 LM	NIE
1351	Żarówka LED GU10 SMD 10W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	800 LM	NIE
1352	Żarówka LED GU10 SMD 10W BN	● NEUTRALNA 4000K	800 LM	NIE



SUPER LED
POLAND




Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED GU10 SMD 6W




kształt: reflektor / kąt rozsyłu światła: 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 6W	GU10	SMD 2835	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	TRZÓNEK	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1367	Żarówka LED GU10 SMD 6W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	580 LM	NIE
1369	Żarówka LED GU10 SMD 6W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	580 LM	NIE
1368	Żarówka LED GU10 SMD 6W BN	● NEUTRALNA 4000K	580 LM	NIE



SUPER LED
POLAND



Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED GU10 SMD COB 5W




kształt: reflektor / kąt rozsyłu światła: 60 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 5W	GU10	SMD 2835	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	TRZÓNEK	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1363	Żarówka LED GU10 SMD COB 5W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	450 LM	NIE
1365	Żarówka LED GU10 SMD COB 5W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	450 LM	NIE
1364	Żarówka LED GU10 SMD COB 5W BN	● NEUTRALNA 4000K	450 LM	NIE



SUPER LED
POLAND




Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED GU10 SMD 8W




kształt: reflektor / kąt rozsyłu światła: 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 8W	GU10	SMD 2835	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	TRZÓNEK	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1370	Żarówka LED GU10 SMD 8W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	680 LM	NIE
1372	Żarówka LED GU10 SMD 8W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	680 LM	NIE
1371	Żarówka LED GU10 SMD 8W BN	● NEUTRALNA 4000K	680 LM	NIE



SUPER LED
POLAND



Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED GU10 SMD 6W ściemnialna



kształt: reflektor / kąt rozsyłu światła: 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 6W	GU10	SMD 2835	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	TRZÓNEK	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1347	Żarówka LED GU10 SMD 10W BC ściemnialna	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	580 LM	TAK




SUPER LED
POLAND



Źródła światła / Żarówki LED


Żarówka LED GU11 SMD 2,4W



kształt: reflektor / kąt rozsyłu światła: 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 2,4W	GU10	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1320	Żarówka LED GU11 SMD 2,4W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	200 LM	NIE
1321	Żarówka LED GU11 SMD 2,4W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	200 LM	NIE
1376	Żarówka LED GU11 SMD 2,4W BN	● NEUTRALNA 4000K	200 LM	NIE




SUPER LED
POLAND



Źródła światła / Żarówki LED


Żarówka LED MR11 12SMD 2,4W 230V



kształt: reflektor / kąt rozsyłu światła: 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 2,4W	MR11	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1501	Żarówka LED MR11 12SMD 2,4W 230V BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	200 LM	NIE
1532	Żarówka LED MR11 12SMD 2,4W 230V BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	200 LM	NIE
1502	Żarówka LED MR11 12SMD 2,4W 230V BN	● NEUTRALNA 4000K	200 LM	NIE




SUPER LED
POLAND



Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED MR11 12SMD 2,4W 12V



kształt: reflektor / kąt rozsyłu światła: 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

12V	50 / 60Hz	Max 2,4W	MR11	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1503	Żarówka LED MR11 12SMD 2,4W 12V BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	200 LM	NIE
1504	Żarówka LED MR11 12SMD 2,4W 12V BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	200 LM	NIE
1531	Żarówka LED MR11 12SMD 2,4W 12V BN	● NEUTRALNA 4000K	200 LM	NIE




SUPER LED
POLAND



Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED MR16 SMD 5W 230V



kształt: reflektor / kąt rozsyłu światła: 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 5W	MR16	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1520	Żarówka LED MR16 5W 230V BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	450 LM	NIE
1521	Żarówka LED MR16 5W 230V BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	450 LM	NIE
1533	Żarówka LED MR16 5W 230V BN	● NEUTRALNA 4000K	450 LM	NIE




SUPER LED
POLAND



Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED MR16 SMD 5W 12V



kształt: reflektor / kąt rozsyłu światła: 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

12V	50 / 60Hz	Max 5W	MR16	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1522	Żarówka LED MR16 5W 12V BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	450 LM	NIE
1523	Żarówka LED MR16 5W 12V BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	450 LM	NIE
1530	Żarówka LED MR16 5W 12V BN	● NEUTRALNA 4000K	450 LM	NIE



SUPER LED
POLAND



Źródła światła / Żarówki LED

Żarówka LED MR16 SMD 6W 12V



kształt: reflektor / kąt rozsyłu światła: 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

12V	50 / 60Hz	Max 6W	MR16	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1524	Żarówka LED MR16 6W 12V BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	580 LM	NIE
1526	Żarówka LED MR16 6W 12V BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	580 LM	NIE
1525	Żarówka LED MR16 6W 12V BN	● NEUTRALNA 4000K	580 LM	NIE




SUPER LED
POLAND



Źródła światła / Żarówki LED


Żarówka LED MR16 SMD 6W 230V



kształt: reflektor / **kąt rozsytu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 6W	MR16	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	TRZÓNEK	RODZAJ DIODY	
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAZNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1527	Żarówka LED MR16 6W 230V BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	580 LM	NIE
1529	Żarówka LED MR16 6W 230V BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	580 LM	NIE
1528	Żarówka LED MR16 6W 230V BN	● NEUTRALNA 4000K	580 LM	NIE




SUPER LED
POLAND



Źródła światła / Żarówki LED


Świetlówka LED T8 18W 120cm



kształt: świetlówka / **kąt rozsytu światła:** 360 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro, szkoła, obiekty sportowe

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 18W	T8 / G13	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	TRZÓNEK	RODZAJ DIODY	
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAZNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1615	Świetlówka LED T8 18W 120cm BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	1700 LM	NIE
1602	Świetlówka LED T8 18W 120cm BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	1700 LM	NIE
1616	Świetlówka LED T8 18W 120cm BN	● NEUTRALNA 4000K	1700 LM	NIE




SUPER LED
POLAND



Źródła światła / Żarówki LED


Świetlówka LED T8 9W 60cm



kształt: świetlówka / **kąt rozsytu światła:** 360 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro, szkoła, obiekty sportowe

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 9W	T8 / G13	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	TRZÓNEK	RODZAJ DIODY	
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAZNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
1621	Świetlówka LED T8 9W 60cm BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	860 LM	NIE
1601	Świetlówka LED T8 9W 60cm BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	860 LM	NIE
1622	Świetlówka LED T8 9W 60cm BN	● NEUTRALNA 4000K	860 LM	NIE






Oprawy sufitowe

Oprawa kwadratowa stała GU10




typ: oprawa / **kąt rozsyłu światła:** 160 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V 12 V	50 / 60Hz	GU10 / MR16	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
45-50 mm	Max 10 W	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
OTWÓR MONTAŻOWY	MOC MAKSYMALNA	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Kolor
2301	Oprawa kwadratowa stała GU10	antyk
2302	Oprawa kwadratowa stała GU10	biały
2303	Oprawa kwadratowa stała GU10	chrom
2304	Oprawa kwadratowa stała GU10	satyna
2305	Oprawa kwadratowa stała GU10	złoty



SUPER LED
POLAND




Oprawy sufitowe

Oprawa kwadratowa ruchoma GU10




typ: oprawa / **kąt rozsyłu światła:** 160 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V 12 V	50 / 60Hz	GU10 / MR16	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
60-65 mm	Max 10 W	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
OTWÓR MONTAŻOWY	MOC MAKSYMALNA	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Kolor
2101	Oprawa kwadratowa ruchoma GU10	antyk
2102	Oprawa kwadratowa ruchoma GU10	biały
2103	Oprawa kwadratowa ruchoma GU10	chrom
2104	Oprawa kwadratowa ruchoma GU10	satyna
2105	Oprawa kwadratowa ruchoma GU10	złoty



SUPER LED
POLAND




Oprawy sufitowe

Oprawa okrągła stała GU10




typ: oprawa / **kąt rozsyłu światła:** 160 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V 12 V	50 / 60Hz	GU10 / MR16	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
60-70 mm	Max 10 W	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
OTWÓR MONTAŻOWY	MOC MAKSYMALNA	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Kolor
2401	Oprawa okrągła stała GU10	antyk
2402	Oprawa okrągła stała GU10	biały
2403	Oprawa okrągła stała GU10	chrom
2404	Oprawa okrągła stała GU10	satyna
2405	Oprawa okrągła stała GU10	złoty



SUPER LED
POLAND



Oprawy sufitowe

Oprawa okrągła ruchoma GU10



typ: oprawa / **kąt rozsyłu światła:** 160 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V 12 V	50 / 60Hz	GU10 / MR16	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
80-90 mm	Max 10 W	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
OTWÓR MONTAŻOWY	MOC MAKSYMALNA	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Kolor
2201	Oprawa okrągła ruchoma GU10	antyk
2202	Oprawa okrągła ruchoma GU10	biały
2203	Oprawa okrągła ruchoma GU10	chrom
2204	Oprawa okrągła ruchoma GU10	satyna
2205	Oprawa okrągła ruchoma GU10	złoty



SUPER LED
POLAND




Oprawy sufitowe

Oprawa okrągła szklana GU10



typ: oprawa / **kąt rozsyłu światła:** 160 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V 12 V	50 / 60Hz	GU10 / MR16	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
55-60 mm	Max 10 W	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
OTWÓR MONTAŻOWY	MOC MAKSYMALNA	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Kolor
2011	Oprawa okrągła szklana GU10	czarny
2012	Oprawa okrągła szklana GU10	przezroczysty
2013	Oprawa okrągła szklana GU10	biały
2014	Oprawa okrągła szklana GU10	bursztyn
2015	Oprawa okrągła szklana GU10	purpurowy



SUPER LED
POLAND




Oprawy sufitowe

Oprawa kwadratowa szklana GU10



typ: oprawa / **kąt rozsyłu światła:** 160 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V 12 V	50 / 60Hz	GU10 / MR16	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
55-60 mm	Max 10 W	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
OTWÓR MONTAŻOWY	MOC MAKSYMALNA	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Kolor
2001	Oprawa kwadratowa szklana GU10	czarny
2002	Oprawa kwadratowa szklana GU10	przezroczysty
2003	Oprawa kwadratowa szklana GU10	biały
2004	Oprawa kwadratowa szklana GU10	bursztyn
2005	Oprawa kwadratowa szklana GU10	purpurowy



SUPER LED
POLAND




Oprawy sufitowe

Oprawa kwadratowa szklana GU10 podwójna




typ: oprawa / **kąt rozsyłu światła:** 160 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V 12 V	50 / 60Hz	2 x GU10 / MR16	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
OTWÓR MONTAŻOWY	55-60 mm	Max 2x10 W	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Kolor
2021	Oprawa kwadratowa szklana GU10 podwójna	czarny
2022	Oprawa kwadratowa szklana GU10 podwójna	przezroczysty
2023	Oprawa kwadratowa szklana GU10 podwójna	biały
2024	Oprawa kwadratowa szklana GU10 podwójna	bursztyn




Lampy / Kinkiety

Oprawa kwadratowa podświetlana GU10




typ: oprawa / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 3W	IP 20	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
WYKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYkli WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Kolor
2050	Oprawa kwadratowa podświetlana GU10	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	250 LM	czarny
2051	Oprawa kwadratowa podświetlana GU10	● BIAŁA ZIMNA 6000K	250 LM	czarny
2052	Oprawa kwadratowa podświetlana GU10	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	250 LM	przezroczysty
2053	Oprawa kwadratowa podświetlana GU10	● BIAŁA ZIMNA 6000K	250 LM	przezroczysty




Oprawy sufitowe

Oprawa natynkowa kwadratowa GU10




typ: oprawa / **kąt rozsyłu światła:** 160 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

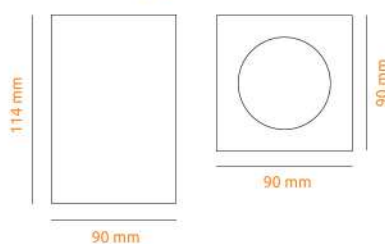

220 - 240V	50 / 60Hz	GU10	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
IP 20	Max 10 W	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Kolor
6862	Oprawa natynkowa kwadratowa GU10	biały
6863	Oprawa natynkowa kwadratowa GU10	czarny




Oprawy sufitowe

Oprawa natynkowa okrągła GU10



typ: oprawa / **kąt rozsyłu światła:** 160 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

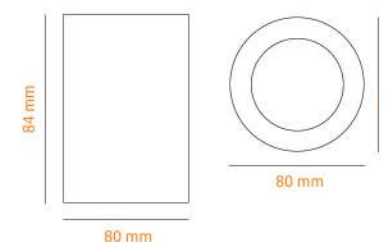

220 - 240V	50 / 60Hz	GU10	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
IP 20	Max 10 W	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Kolor
6860	Oprawa natynkowa okrągła GU10	biały
6861	Oprawa natynkowa okrągła GU10	czarny






Lampy / Kinkiety

Lampa wisząca Scandi E27



typ: lampa / **kąt rozsyłu światła:** 180 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



Kod	Nazwa	Kolor
6400	Lampa wisząca Scandi E27	czarny
6401	Lampa wisząca Scandi E27	biały



SUPER LED
POLAND




Lampy / Kinkiety


Lampa wisząca Scandi E27



typ: lampa / **kąt rozsyłu światła:** 180 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



Kod	Nazwa	Kolor
6402	Lampa wisząca Scandi E27	czarny
6403	Lampa wisząca Scandi E27	biały



SUPER LED
POLAND




Lampy / Kinkiety


Lampa wisząca Retro Edison Loft E27



typ: lampa / **kąt rozsyłu światła:** 180 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



Kod	Nazwa	Kolor
6404	Lampa wisząca Retro Edison Loft E27	czarny
6405	Lampa wisząca Retro Edison Loft E27	biały



SUPER LED
POLAND




Lampy / Kinkiety

Lampa wisząca Diament Loft E27



typ: lampa / **kąt rozsyłu światła:** 180 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



Kod	Nazwa	Kolor
6406	Lampa wisząca Diament Loft E27	czarny
6407	Lampa wisząca Diament Loft E27	biały



SUPER LED
POLAND




Lampy / Kinkiety

Lampa wisząca Industrial Loft E27 czarna



typ: lampa / **kąt rozsyłu światła:** 360 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



Kod	Nazwa	Kolor
6408	Lampa wisząca Industrial Loft E27	czarny



SUPER LED
POLAND




Lampy / Kinkiety


Lampa wisząca Industrial Loft E27



typ: lampa / **kąt rozsyłu światła:** 180 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



Kod	Nazwa	Kolor
6409	Lampa wisząca Industrial Loft E27	czarny
6410	Lampa wisząca Industrial Loft E27	biały



SUPER LED
POLAND




Lampy / Kinkiety

Lampa wisząca Industrial Loft E27



typ: lampa / kąt rozsyłu światła: 180 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V NAPIĘCIE	50 / 60Hz CZĘSTOTLIWOŚĆ	E27 Gniazdo	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Max 60 W MOC MAKSYMALNA	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	CE Certyfikat norm europejskich	

Kod	Nazwa	Kolor
6411	Lampa wisząca Industrial Loft E27	czarny
6412	Lampa wisząca Industrial Loft E27	biały




Lampy / Kinkiety

Lampa wisząca Industrial Loft E27 czarna



typ: lampa / kąt rozsyłu światła: 180 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V NAPIĘCIE	50 / 60Hz CZĘSTOTLIWOŚĆ	E27 Gniazdo	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Max 60 W MOC MAKSYMALNA	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	CE Certyfikat norm europejskich	

Kod	Nazwa	Kolor
6413	Lampa wisząca Industrial Loft E27	czarny




Lampy / Kinkiety

Lampa wisząca Retro Edison Loft E27 czarna



typ: lampa / kąt rozsyłu światła: 180 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V NAPIĘCIE	50 / 60Hz CZĘSTOTLIWOŚĆ	E27 Gniazdo	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Max 60 W MOC MAKSYMALNA	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	CE Certyfikat norm europejskich	

Kod	Nazwa	Kolor
6414	Lampa wisząca Retro Edison Loft E27	czarny






Lampy / Kinkiety

Lampa ścienna Retro Loft Edison E27


SUPER LED
POLAND



typ: lampa / **kąt rozsyłu światła:** 180 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



Kod	Nazwa	Kolor
6415	Lampa ścienna Retro Loft Edison E27	czarny




Lampy / Kinkiety

Lampa wisząca Loft Gold E27


SUPER LED
POLAND



typ: lampa / **kąt rozsyłu światła:** 180 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



Kod	Nazwa	Kolor
6416	Lampa wisząca Loft Gold E27	czarny
6417	Lampa wisząca Loft Gold E27	biały




Lampy / Kinkiety

Lampa wisząca Loft Gold E27


SUPER LED
POLAND



typ: lampa / **kąt rozsyłu światła:** 180 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



Kod	Nazwa	Kolor
6418	Lampa wisząca Loft Gold E27	czarny
6419	Lampa wisząca Loft Gold E27	biały




Lampy / Kinkiety

Lampa wisząca Loft Gold E27


SUPER LED
POLAND



typ: lampa / **kąt rozsyłu światła:** 180 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



Kod	Nazwa	Kolor
6420	Lampa wisząca Loft Gold E27	czarny
6421	Lampa wisząca Loft Gold E27	biały




Lampy / Kinkiety

Lampa wisząca Scandi E27 metal drewno

SUPER LED
POLAND



typ: lampa / **kąt rozsyłu światła:** 180 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



Kod	Nazwa	Kolor
6408	Lampa wisząca Scandi E27 metal drewno	czarny




Lampy / Kinkiety

Lampa wisząca Scandi E27 metal drewno

SUPER LED
POLAND



typ: lampa / **kąt rozsyłu światła:** 180 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



Kod	Nazwa	Kolor
6423	Lampa wisząca Scandi E27 metal drewno	czarny






Lampy / Kinkiety


Lampa wisząca E27



typ: lampa / **kąt rozsyłu światła:** 180 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



Kod	Nazwa	Kolor
6435	Lampa wisząca E27	czarny



SUPER LED
POLAND



Lampy / Kinkiety


Lampa ścienna E27



typ: lampa / **kąt rozsyłu światła:** 180 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



Kod	Nazwa	Kolor
6436	Lampa ścienna E27	czarny



SUPER LED
POLAND



Lampy / Kinkiety


Lampa ścienna E27



typ: lampa / **kąt rozsyłu światła:** 180 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



Kod	Nazwa	Kolor
6437	Lampa ścienna E27	czarny



SUPER LED
POLAND



Lampy / Kinkiety

Lampa ścienna E27



typ: lampa / **kąt rozsyłu światła:** 180 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



Kod	Nazwa	Kolor
6439	Lampa ścienna E27	czarny



SUPER LED
POLAND



Lampy / Kinkiety

Lampa wisząca Ring 30W + 18W



typ: lampa / **kąt rozsyłu światła:** 180 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



Kod	Nazwa	Kolor
6451	Lampa wisząca Ring 30W + 18W	kryształ



SUPER LED
POLAND



Lampy / Kinkiety

Kinkiet SLP 14W 59 cm



typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6500	Kinkiet SLP 59 cm 14W BN	NEUTRALNA 4000K	1120 LM	NIE



SUPER LED
POLAND




Lampy / Kinkiety

Kinkiet SLP 7W 55 cm




typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 7W	IP 20	SMD 5050	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAZNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6501	Kinkiet SLP 55 cm 7W	● NEUTRALNA 4000K	560 LM	NIE




Lampy / Kinkiety

Kinkiet SLP 9W 70 cm




typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 9W	IP 20	SMD 5050	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAZNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6502	Kinkiet SLP 70 cm 9W	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	790 LM	NIE
6503	Kinkiet SLP 70 cm 9W	● NEUTRALNA 4000K	790 LM	NIE
6504	Kinkiet SLP 70 cm 9W	● BIAŁA ZIMNA 6000K	790 LM	NIE




Lampy / Kinkiety

Kinkiet SLP 7W 55 cm




typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 7W	IP 20	SMD 5050	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAZNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6505	Kinkiet SLP 55 cm 7W	● NEUTRALNA 4000K	560 LM	NIE





Lampy / Kinkiety

Kinkiet SLP 10W 60 cm



typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 10W	IP 20	SMD 5050	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6506	Kinkiet SLP 60 cm 10W	● NEUTRALNA 4000K	800 LM	NIE



Lampy / Kinkiety

Kinkiet SLP 12W 60 cm




typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 12W	IP 20	SMD 5050	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6507	Kinkiet SLP 60 cm 12W	● NEUTRALNA 4000K	960 LM	NIE



Lampy / Kinkiety

Kinkiet łazienkowy LED 6W 32 cm



typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 6W	IP 20	SMD 5050	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6508	Kinkiet łazienkowy LED 6W 32 cm	● NEUTRALNA 4000K	480 LM	NIE



Lampy / Kinkiety

Kinkiet łazienkowy LED 9W 46 cm




typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 9W	IP 20	SMD 5050	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6509	Kinkiet łazienkowy LED 9W 46 cm	● NEUTRALNA 4000K	720 LM	NIE




Lampy / Kinkiety

Kinkiet łazienkowy LED 12W 62 cm




typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

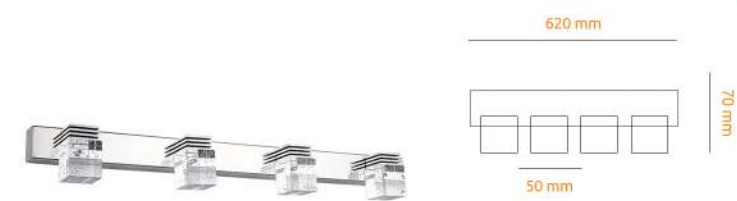

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 12W	IP 20	SMD 5050	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6510	Kinkiet łazienkowy LED 12W 62 cm	● NEUTRALNA 4000K	960 LM	NIE



Lampy / Kinkiety

Kinkiet SLP 12W 52 cm




typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 12W	IP 20	SMD 5050	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6511	Kinkiet SLP 52 cm 12W	● NEUTRALNA 4000K	960 LM	NIE






Lampy / Kinkiety

Kinkiet SLP 9W 46 cm




typ: kinkiet / **kąt rozsytu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 9W	IP 20	SMD 5050	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6512	Kinkiet SLP 46 cm 9W	NEUTRALNA 4000K	720 LM	NIE



Lampy / Kinkiety

Kinkiet SLP 12W 54 cm




typ: kinkiet / **kąt rozsytu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 12W	IP 20	SMD 5050	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6513	Kinkiet SLP 54 cm 12W	NEUTRALNA 4000K	960 LM	NIE



Lampy / Kinkiety

Kinkiet SLP 17W 80 cm



typ: kinkiet / **kąt rozsytu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 17W	IP 20	SMD 5050	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6514	Kinkiet SLP 80 cm 17W	NEUTRALNA 4000K	1360 LM	NIE





Lampy / Kinkiety


Kinkiet SLP 12W 52cm szkło



typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 12W	IP 20	SMD 2835	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6515	Kinkiet SLP 52 cm 12W szkło	● NEUTRALNA 4000K	960 LM	NIE



Lampy / Kinkiety


Kinkiet SLP 20W 61 cm



typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 20W	IP 20	SMD 5050	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Kolor	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6516	biały	Kinkiet SLP 61 cm 20W	● NEUTRALNA 4000K	1600 LM	NIE
6522	czarny	Kinkiet SLP 61 cm 20W	● NEUTRALNA 4000K	1600 LM	NIE



Lampy / Kinkiety


Kinkiet SLP 12W 60 cm



typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 12W	IP 20	SMD 5050	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6517	Kinkiet SLP 60 cm 12W	● BIAŁY CIEPLY 3000K	960 LM	NIE
6519	Kinkiet SLP 60 cm 12W	● BIAŁY ZIMNY 6000K	960 LM	NIE
6518	Kinkiet SLP 60 cm 12W	● NEUTRALNA 4000K	960 LM	NIE



Lampy / Kinkiety

Kinkiet SLP 5W 40 cm



typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 5W	IP 20	SMD 2835	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6521	Kinkiet SLP 40 cm 5W	● NEUTRALNA 4000K	450 LM	NIE



Lampy / Kinkiety


Kinkiet łazienkowy LED 9W 46 cm



typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 9W	IP 20	SMD 5050	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6523	Kinkiet łazienkowy LED 9W 46 cm	● NEUTRALNA 4000K	720 LM	NIE



Lampy / Kinkiety

Kinkiet łazienkowy LED 9W 50 cm okrągły



typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 9W	IP 20	SMD 5730	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH


Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6524	Kinkiet łazienkowy LED 9W 50 cm okrągły	● NEUTRALNA 4000K	720 LM	NIE





Lampy / Kinkiety


Kinkiet łazienkowy LED 9W 50 cm kwadrat



typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 9W	IP 20	SMD 5730	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6525	Kinkiet łazienkowy LED 9W 50 cm kwadrat	● NEUTRALNA 4000K	720 LM	NIE




SUPER LED
POLAND



Lampy / Kinkiety


Kinkiet łazienkowy LED 6W 32 cm



typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 6W	IP 20	SMD 5050	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6526	Kinkiet łazienkowy LED 6W 32 cm	● NEUTRALNA 4000K	480 LM	NIE




SUPER LED
POLAND



Lampy / Kinkiety


Kinkiet łazienkowy LED 9W 46 cm



typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro


220 - 240V	50 / 60Hz	Max 9W	IP 20	SMD 5730	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6527	Kinkiet łazienkowy LED 9W 46 cm	● NEUTRALNA 4000K	720 LM	NIE



Lampy / Kinkiety

Kinkiet łazienkowy LED 2W 32 cm



typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 2W	IP 20	SMD 5050	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6528	Kinkiet łazienkowy LED 2W 32 cm	● NEUTRALNA 4000K	180 LM	NIE




SUPER LED
POLAND



Lampy / Kinkiety


Kinkiet łazienkowy LED 6W 46 cm



typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 6W	IP 20	SMD 5050	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6529	Kinkiet łazienkowy LED 6W 46cm	● NEUTRALNA 4000K	480 LM	NIE




SUPER LED
POLAND



Lampy / Kinkiety

Kinkiet łazienkowy LED 6W 32 cm



typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 6W	IP 20	SMD 5050	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6530	Kinkiet łazienkowy LED 6W 32 cm	● NEUTRALNA 4000K	480 LM	NIE






Lampy / Kinkiety

Kinkiet łazienkowy LED 9W 45 cm




typ: kinkiet / **kąt rozsytu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 9W	IP 20	SMD 5050	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6531	Kinkiet łazienkowy LED 9W 45cm	● NEUTRALNA 4000K	720 LM	NIE



Lampy / Kinkiety

Kinkiet SLP 10W 39 cm




typ: kinkiet / **kąt rozsytu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 10W	IP 20	SMD 5730	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Kolor	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6532	złoty	Kinkiet SLP 39 cm 10W	● NEUTRALNA 4000K	800 LM	NIE
6533	srebrny	Kinkiet SLP 39 cm 10W	● NEUTRALNA 4000K	800 LM	NIE



Lampy / Kinkiety

Kinkiet SLP 10W 44 cm




typ: kinkiet / **kąt rozsytu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 10W	IP 20	SMD 5730	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Kolor	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6534	złoty	Kinkiet SLP 44 cm 10W	● NEUTRALNA 4000K	800 LM	NIE
6535	srebrny	Kinkiet SLP 44 cm 10W	● NEUTRALNA 4000K	800 LM	NIE





Lampy / Kinkiety


Kinkiet łazienkowy LED 12W 37 cm



typ: kinkiet / kąt rozsyłu światła: 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 12W	IP 20	SMD 5050	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAZNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6536	Kinkiet łazienkowy LED 12W 37 cm	NEUTRALNA 4000K	960 LM	NIE



Lampy / Kinkiety


Kinkiet łazienkowy LED 18W 55 cm



typ: kinkiet / kąt rozsyłu światła: 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 18W	IP 20	SMD 5050	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAZNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6537	Kinkiet łazienkowy LED 18W 55 cm	NEUTRALNA 4000K	1480 LM	NIE



Lampy / Kinkiety


Kinkiet SLP Retro 8W 47 cm



typ: kinkiet / kąt rozsyłu światła: 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 8W	IP 20	SMD 5730	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAZNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Kolor	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6538	antyk	Kinkiet SLP Retro 47 cm 8W	NEUTRALNA 4000K	700 LM	NIE
6539	czarny	Kinkiet SLP Retro 47 cm 8W	NEUTRALNA 4000K	700 LM	NIE



Lampy / Kinkiety

Kinkiet SLP 9W 40 cm



typ: kinkiet / kąt rozsyłu światła: 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 9W	IP 20	SMD 5050	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAZNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6540	Kinkiet SLP 40 cm 9W	NEUTRALNA 4000K	720 LM	NIE





Źródła światła / Panele Led

Panel natynkowy LED 60cm 18W




kształt: podłużny/ **kąt rozsytu światła:** 160 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

SUPER LED
POLAND



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 18W	IP 20	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80	↑ ↓	-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
2906	Panel natynkowy LED 60cm 18W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	1400 LM	NIE
2908	Panel natynkowy LED 60cm 18W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	1400 LM	NIE
2907	Panel natynkowy LED 60cm 18W BN	● NEUTRALNA 4000K	1400 LM	NIE



Źródła światła / Panele Led

Panel natynkowy LED 90cm 27W




kształt: podłużny/ **kąt rozsytu światła:** 160 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

SUPER LED
POLAND



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 27W	IP 20	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80	↑ ↓	-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
2909	Panel natynkowy LED 90cm 27W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	2100 LM	NIE
2910	Panel natynkowy LED 90cm 27W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	2100 LM	NIE
2911	Panel natynkowy LED 90cm 27W BN	● NEUTRALNA 4000K	2100 LM	NIE



Źródła światła / Panele Led

Panel natynkowy LED 120cm 36W




kształt: podłużny/ **kąt rozsytu światła:** 160 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

SUPER LED
POLAND



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 36W	IP 20	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80	↑ ↓	-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
2912	Panel natynkowy LED 120cm 36W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	2800 LM	NIE
2914	Panel natynkowy LED 120cm 36W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	2800 LM	NIE
2913	Panel natynkowy LED 120cm 36W BN	● NEUTRALNA 4000K	2800 LM	NIE





Źródła światła / Panele Led


Panel natynkowy LED 150cm 50W



kształt: podłużny / **kąt rozsytu światła:** 160 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 50W	IP 20	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
2915	Panel natynkowy LED 150cm 50W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	3000 LM	NIE
2916	Panel natynkowy LED 150cm 50W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	3000 LM	NIE
2917	Panel natynkowy LED 150cm 50W BN	● NEUTRALNA 4000K	3000 LM	NIE



SUPER LED
POLAND



Źródła światła / Panele Led


Panel natynkowy LED kwadratowy 6W



kształt: kwadratowy / **kąt rozsytu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 6W	IP 20	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
27001	Panel natynkowy LED kwadrat 6W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	390 LM	NIE
27101	Panel natynkowy LED kwadrat 6W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	390 LM	NIE
27201	Panel natynkowy LED kwadrat 6W BN	● NEUTRALNA 4000K	390 LM	NIE



SUPER LED
POLAND



Źródła światła / Panele Led


Panel natynkowy LED kwadratowy 12W



kształt: kwadratowy / **kąt rozsytu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 12W	IP 20	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
27011	Panel natynkowy LED kwadrat 12W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	860 LM	NIE
27111	Panel natynkowy LED kwadrat 12W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	860 LM	NIE
27211	Panel natynkowy LED kwadrat 12W BN	● NEUTRALNA 4000K	860 LM	NIE



Źródła światła / Panele Led


Panel natynkowy LED kwadratowy 18W



kształt: kwadratowy / **kąt rozsytu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 18W	IP 20	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
27021	Panel natynkowy LED kwadrat 18W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	1480 LM	NIE
27121	Panel natynkowy LED kwadrat 18W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	1480 LM	NIE
27221	Panel natynkowy LED kwadrat 18W BN	● NEUTRALNA 4000K	1480 LM	NIE



SUPER LED
POLAND



Źródła światła / Panele Led


Panel natynkowy LED kwadratowy 24W



kształt: kwadratowy / **kąt rozsytu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 24W	IP 20	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
27031	Panel natynkowy LED kwadrat 24W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	1900 LM	NIE
27131	Panel natynkowy LED kwadrat 24W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	1900 LM	NIE
27231	Panel natynkowy LED kwadrat 24W BN	● NEUTRALNA 4000K	1900 LM	NIE



SUPER LED
POLAND



Źródła światła / Panele Led


Panel natynkowy LED kwadratowy 24W



kształt: kwadratowy / **kąt rozsytu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 24W	IP 20	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
28031	Panel natynkowy LED kwadrat 24W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	1900 LM	NIE
28131	Panel natynkowy LED kwadrat 24W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	1900 LM	NIE
28231	Panel natynkowy LED kwadrat 24W BN	● NEUTRALNA 4000K	1900 LM	NIE






Źródła światła / Panele Led

Panel natynkowy LED okrągły 6W




kształt: okrągły / kąt rozsyłu światła: 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 6W	IP 20	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	
Ra>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW		TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
26001	Panel natynkowy LED okrągły 6W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	390 LM	NIE
26101	Panel natynkowy LED okrągły 6W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	390 LM	NIE
26201	Panel natynkowy LED okrągły 6W BN	● NEUTRALNA 4000K	390 LM	NIE



SUPER LED
POLAND




Źródła światła / Panele Led

Panel natynkowy LED okrągły 24W



kształt: okrągły / kąt rozsyłu światła: 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 24W	IP 20	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	
Ra>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW		TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
26031	Panel natynkowy LED okrągły 24W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	1900 LM	NIE
26131	Panel natynkowy LED okrągły 24W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	1900 LM	NIE
26231	Panel natynkowy LED okrągły 24W BN	● NEUTRALNA 4000K	1900 LM	NIE



SUPER LED
POLAND




Źródła światła / Panele Led

Panel natynkowy LED okrągły 12W




kształt: okrągły / kąt rozsyłu światła: 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 12W	IP 20	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	
Ra>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW		TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
26011	Panel natynkowy LED okrągły 12W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	860 LM	NIE
26111	Panel natynkowy LED okrągły 12W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	860 LM	NIE
26211	Panel natynkowy LED okrągły 12W BN	● NEUTRALNA 4000K	860 LM	NIE



SUPER LED
POLAND




Źródła światła / Panele Led

Panel natynkowy LED okrągły 24W




kształt: okrągły / kąt rozsyłu światła: 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 24W	IP 20	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	
Ra>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW		TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
29031	Panel natynkowy LED okrągły 24W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	1900 LM	NIE
29131	Panel natynkowy LED okrągły 24W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	1900 LM	NIE
29231	Panel natynkowy LED okrągły 24W BN	● NEUTRALNA 4000K	1900 LM	NIE



SUPER LED
POLAND




Źródła światła / Panele Led

Panel natynkowy LED okrągły 18W




kształt: okrągły / kąt rozsyłu światła: 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 18W	IP 20	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	
Ra>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW		TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
26021	Panel natynkowy LED okrągły 18W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	1480 LM	NIE
26121	Panel natynkowy LED okrągły 18W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	1480 LM	NIE
26221	Panel natynkowy LED okrągły 18W BN	● NEUTRALNA 4000K	1480 LM	NIE



SUPER LED
POLAND






Źródła światła / Panele Led

Panel LED SLP 60x60 40W



kształt: kwadratowy / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V
NAPIĘCIE

50 / 60Hz
CZĘSTOTLIWOŚĆ

Max
40W
MOC MAKSYMALNA

IP 20
STOPIEŃ OCHRONY

SMD 2835
RODZAJ DIODY

PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI

Ra>80
WSKAZNIK ODDAWANIA BARW

↑ ↓
ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ

-20 / +35
TEMPERATURA PRACY

30 000
ŻYWIOTNOŚĆ

50 000
LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ

CE
CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
2900	Panel LED SLP 60x60 40W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	3600 LM	NIE
2902	Panel LED SLP 60x60 40W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	3600 LM	NIE
2901	Panel LED SLP 60x60 40W BN	● NEUTRALNA 4000K	3600 LM	NIE




Źródła światła / Panele Led

Panel LED SLP 60x60 60W



kształt: kwadratowy / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V
NAPIĘCIE

50 / 60Hz
CZĘSTOTLIWOŚĆ

Max
60W
MOC MAKSYMALNA

IP 20
STOPIEŃ OCHRONY

SMD 2835
RODZAJ DIODY

PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI

Ra>80
WSKAZNIK ODDAWANIA BARW

↑ ↓
ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ


-20 / +35
TEMPERATURA PRACY

30 000
ŻYWIOTNOŚĆ

50 000
LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ

CE
CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
2903	Panel LED SLP 60x60 60W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	5400 LM	NIE
2905	Panel LED SLP 60x60 60W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	5400 LM	NIE
2904	Panel LED SLP 60x60 60W BN	● NEUTRALNA 4000K	5400 LM	NIE




Źródła światła / Panele Led

Panel wpuszczany LED kwadratowy 3W



kształt: kwadratowy / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V
NAPIĘCIE

50 / 60Hz
CZĘSTOTLIWOŚĆ

Max
3W
MOC MAKSYMALNA

66 mm
OTWÓR MONTAŻOWY

SMD 2835
RODZAJ DIODY

PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI

Ra>80
WSKAZNIK ODDAWANIA BARW

↑ ↓
ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ


-20 / +35
TEMPERATURA PRACY

30 000
ŻYWIOTNOŚĆ

50 000
LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ

CE
CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
2704	Panel wpuszczany LED kwadrat 3W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	200 LM	NIE
2714	Panel wpuszczany LED kwadrat 3W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	200 LM	NIE
2724	Panel wpuszczany LED kwadrat 3W BN	● NEUTRALNA 4000K	200 LM	NIE






Źródła światła / Panele Led

Panel wpuszczany LED kwadratowy 6W



kształt: kwadratowy / **kąt rozsytu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 6W	99 mm	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
2700	Panel wpuszczany LED kwadrat 6W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	390 LM	NIE
2710	Panel wpuszczany LED kwadrat 6W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	390 LM	NIE
2720	Panel wpuszczany LED kwadrat 6W BN	● NEUTRALNA 4000K	390 LM	NIE






Źródła światła / Panele Led

Panel wpuszczany LED kwadratowy 12W




kształt: kwadratowy / **kąt rozsytu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 12W	146 mm	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
2701	Panel wpuszczany LED kwadrat 12W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	860 LM	NIE
2711	Panel wpuszczany LED kwadrat 12W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	860 LM	NIE
2721	Panel wpuszczany LED kwadrat 12W BN	● NEUTRALNA 4000K	860 LM	NIE






Źródła światła / Panele Led

Panel wpuszczany LED kwadratowy 18W




kształt: kwadratowy / **kąt rozsytu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 18W	197 mm	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
2702	Panel wpuszczany LED kwadrat 18W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	1480 LM	NIE
2712	Panel wpuszczany LED kwadrat 18W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	1480 LM	NIE
2722	Panel wpuszczany LED kwadrat 18W BN	● NEUTRALNA 4000K	1480 LM	NIE







Źródła światła / Panele Led

Panel wpuszczany LED kwadratowy 24W




kształt: kwadratowy / **kąt rozsytu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

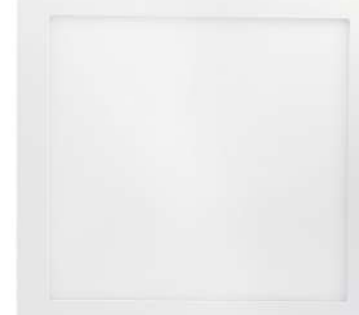

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 24W	270 mm	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
2703	Panel wpuszczany LED kwadrat 24W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	1900 LM	NIE
2713	Panel wpuszczany LED kwadrat 24W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	1900 LM	NIE
2723	Panel wpuszczany LED kwadrat 24W BN	● NEUTRALNA 4000K	1900 LM	NIE






Źródła światła / Panele Led

Panel wpuszczany LED okrągły 3W




kształt: okrągły / **kąt rozsytu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 3W	62 mm	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
2604	Panel wpuszczany LED okrągły 3W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	200 LM	NIE
2614	Panel wpuszczany LED okrągły 3W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	200 LM	NIE
2624	Panel wpuszczany LED okrągły 3W BN	● NEUTRALNA 4000K	200 LM	NIE






Źródła światła / Panele Led

Panel wpuszczany LED okrągły 6W




kształt: okrągły / **kąt rozsytu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 6W	99 mm	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
RA>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
2600	Panel wpuszczany LED okrągły 6W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	390 LM	NIE
2610	Panel wpuszczany LED okrągły 6W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	390 LM	NIE
2620	Panel wpuszczany LED okrągły 6W BN	● NEUTRALNA 4000K	390 LM	NIE






Źródła światła / Panele Led

Panel wpuszczany LED okrągły 12W




kształt: okrągły / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 12W	147 mm	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	OTWÓR MONTAŻOWY	RODZAJ DIODY	
Ra>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW					

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
2601	Panel wpuszczany LED okrągły 12W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	860 LM	NIE
2611	Panel wpuszczany LED okrągły 12W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	860 LM	NIE
2621	Panel wpuszczany LED okrągły 12W BN	● NEUTRALNA 4000K	860 LM	NIE




Źródła światła / Panele Led

Panel wpuszczany LED okrągły 18W




kształt: okrągły / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 18W	198 mm	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	OTWÓR MONTAŻOWY	RODZAJ DIODY	
Ra>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW					

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
2602	Panel wpuszczany LED okrągły 18W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	1480 LM	NIE
2612	Panel wpuszczany LED okrągły 18W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	1480 LM	NIE
2622	Panel wpuszczany LED okrągły 18W BN	● NEUTRALNA 4000K	1480 LM	NIE




Źródła światła / Panele Led

Panel wpuszczany LED okrągły 24W




kształt: okrągły / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 24W	275 mm	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	OTWÓR MONTAŻOWY	RODZAJ DIODY	
Ra>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY -20 / +35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW					

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
2603	Panel wpuszczany LED okrągły 24W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	1900 LM	NIE
2613	Panel wpuszczany LED okrągły 24W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	1900 LM	NIE
2623	Panel wpuszczany LED okrągły 24W BN	● NEUTRALNA 4000K	1900 LM	NIE





Naświetlacze LED


Naświetlacz LED 10W



kształt: prostokątny / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: wejścia główne, fasady budynków, obiekty przemysłowe

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 10W	IP 65	SMD 2835	
RA>80					

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
3657	Naświetlacz LED 10W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	800 LM	NIE
3658	Naświetlacz LED 10W BN	● NEUTRALNA 4000K	800 LM	NIE
3659	Naświetlacz LED 10W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	800 LM	NIE



Naświetlacze LED


Naświetlacz LED 20W



kształt: prostokątny / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: wejścia główne, fasady budynków, obiekty przemysłowe

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 20W	IP 65	SMD 2835	
RA>80					

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
3660	Naświetlacz LED 20W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	1600 LM	NIE
3661	Naświetlacz LED 20W BN	● NEUTRALNA 4000K	1600 LM	NIE
3662	Naświetlacz LED 20W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	1600 LM	NIE



Naświetlacze LED


Naświetlacz LED 30W



kształt: prostokątny / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: wejścia główne, fasady budynków, obiekty przemysłowe

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 30W	IP 65	SMD 2835	
RA>80					

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
3717	Naświetlacz LED 30W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	2700 LM	NIE
3712	Naświetlacz LED 30W BN	● NEUTRALNA 4000K	2700 LM	NIE
3713	Naświetlacz LED 30W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	2700 LM	NIE



Naświetlacze LED

Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu 10W



kształt: prostokątny / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: wejścia główne, fasady budynków, obiekty przemysłowe

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 10W	IP 65	SMD 2835	
RA>80					

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
3730	Naświetlacz LED 10W z czujnikiem BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	800 LM	NIE
3732	Naświetlacz LED 10W z czujnikiem BN	● NEUTRALNA 4000K	800 LM	NIE
3731	Naświetlacz LED 10W z czujnikiem BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	800 LM	NIE



Naświetlacze LED

Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu 20W



kształt: prostokątny / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: wejścia główne, fasady budynków, obiekty przemysłowe

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 20W	IP 65	SMD 2835	
RA>80					

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
3733	Naświetlacz LED 20W z czujnikiem BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	1600 LM	NIE
3735	Naświetlacz LED 20W z czujnikiem BN	● NEUTRALNA 4000K	1600 LM	NIE
3734	Naświetlacz LED 20W z czujnikiem BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	1600 LM	NIE



Naświetlacze LED

Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu 30W



kształt: prostokątny / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: wejścia główne, fasady budynków, obiekty przemysłowe

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 30W	IP 65	SMD 2835	
RA>80					

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
3736	Naświetlacz LED 30W z czujnikiem BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	2400 LM	NIE
3737	Naświetlacz LED 30W z czujnikiem BN	● NEUTRALNA 4000K	2400 LM	NIE
3738	Naświetlacz LED 30W z czujnikiem BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	2400 LM	NIE





Taśmy LED

Taśma LED 2835 150 LED



typ: taśma LED / kąt rozsyłu światła: 160 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



12V	50 / 60Hz	Max 12W	5m 8 mm	SMD 2538	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	WYMIARY (DŁUGOŚĆ, SZEROKOŚĆ)	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAZNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ZYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła	Ilość diod	Możliwość ściemniania
4003	Taśma 150 LED 2835 IP20 BC	● BIAŁA CIEPŁA	150	TAK
4004	Taśma 300 LED 2835 IP20 BZ	● BIAŁA ZIMNA	150	TAK
4005	Taśma 150 LED 2835 IP20 NIE	● NIEBIESKA	150	TAK
4007	Taśma 150 LED 2835 IP65 BZ	● BIAŁA ZIMNA	150	TAK
4008	Taśma 150 LED 2835 IP65 NIE	● NIEBIESKA	150	TAK



Taśmy LED

Taśma LED 2835 600 LED



typ: taśma LED / kąt rozsyłu światła: 160 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



12V	50 / 60Hz	Max 48W	5m 8 mm	SMD 2835	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	WYMIARY (DŁUGOŚĆ, SZEROKOŚĆ)	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAZNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ZYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła	Ilość diod	Możliwość ściemniania
4607	Taśma 300 LED 2835 IP20 NIE	● NIEBIESKA	600	TAK
4610	Taśma 300 LED 2835 IP65 NIE	● NIEBIESKA	600	TAK
4612	Taśma 300 LED 2835 IP20 BC	● BIAŁA CIEPŁA	600	TAK
4613	Taśma 300 LED 2835 IP20 BZ	● BIAŁA ZIMNA	600	TAK
4614	Taśma 300 LED 2835 IP65 BC	● BIAŁA CIEPŁA	600	TAK
4615	Taśma 300 LED 2835 IP65 BZ	● BIAŁA ZIMNA	600	TAK



Taśmy LED

Taśma LED 5050 150 LED RGB



typ: taśma LED / kąt rozsyłu światła: 160 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



12V	50 / 60Hz	Max 36W	5m 10 mm	SMD 5050	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	WYMIARY (DŁUGOŚĆ, SZEROKOŚĆ)	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80		-20 / +35	30 000	50 000	CE
WSKAZNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ZYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła	Ilość diod	Możliwość ściemniania
4001	Taśma 150 LED 5050 IP20 RGB	● RGB	150	TAK
4002	Taśma 150 LED 5050 IP65 RGB	● RGB	150	TAK






Taśmy LED

Taśma LED 2835 300 LED




typ: taśma LED / kąt rozsyłu światła: 160 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro

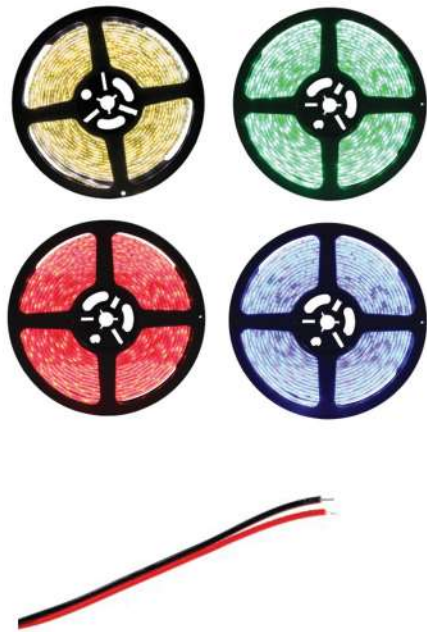

12V	50 / 60Hz	Max 24W	5m 8 mm	SMD 2835	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	WYMIARY (DŁUGOŚĆ, SZEROKOŚĆ)	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80					
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WĘWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła	Ilość diod	Możliwość ściemniania
4111	Taśma 300 LED 2835 IP20 BC	● BIAŁA CIEPŁA	300	TAK
4112	Taśma 300 LED 2835 IP20 BZ	● BIAŁA ZIMNA	300	TAK
4114	Taśma 300 LED 2835 IP20 NIE	● NIEBIESKA	300	TAK
4115	Taśma 300 LED 2835 IP20 ZIE	● ZIELONA	300	TAK
4103	Taśma 300 LED 2835 IP20 CZ	● CZERWONA	300	TAK
4118	Taśma 300 LED 2835 IP20 BN	● NEUTRALNA	300	TAK
4119	Taśma 300 LED 2835 IP65 BN	● BIAŁA NEUTRALNA	300	TAK
4211	Taśma 300 LED 2835 IP65 BC	● BIAŁA CIEPŁA	300	TAK
4212	Taśma 300 LED 2835 IP65 BZ	● BIAŁA ZIMNA	300	TAK
4213	Taśma 300 LED 2835 IP65 CZ	● CZERWONA	300	TAK
4214	Taśma 300 LED 2835 IP65 NIE	● NIEBIESKA	300	TAK
4215	Taśma 300 LED 2835 IP65 ZIE	● ZIELONA	300	TAK



Taśmy LED

Taśma LED 5050 300 LED




typ: taśma LED / kąt rozsyłu światła: 160 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



12V	50 / 60Hz	Max 72W	5m 10 mm	SMD 5050	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	WYMIARY (DŁUGOŚĆ, SZEROKOŚĆ)	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80					
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WĘWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła	Ilość diod	Możliwość ściemniania
4401	Taśma 300 LED 5050 IP20 BC	● BIAŁA CIEPŁA	300	TAK
4402	Taśma 300 LED 5050 IP20 BZ	● BIAŁA ZIMNA	300	TAK
4403	Taśma 300 LED 5050 IP20 CZ	● CZERWONA	300	TAK
4404	Taśma 300 LED 5050 IP20 NIE	● NIEBIESKA	300	TAK
4405	Taśma 300 LED 5050 IP20 RGB	● RGB	300	TAK
4406	Taśma 300 LED 5050 IP20 ZIE	● ZIELONA	300	TAK
4408	Taśma 300 LED 5050 IP20 BN	● BIAŁA NEUTRALNA	300	TAK
4501	Taśma 300 LED 5050 IP65 BC	● BIAŁA CIEPŁA	300	TAK
4502	Taśma 300 LED 5050 IP65 BZ	● BIAŁA ZIMNA	300	TAK
4503	Taśma 300 LED 5050 IP65 CZ	● CZERWONA	300	TAK
4504	Taśma 300 LED 5050 IP65 NIE	● NIEBIESKA	300	TAK
4505	Taśma 300 LED 5050 IP65 RGB	● RGB	300	TAK
4506	Taśma 300 LED 5050 IP65 ZIE	● ZIELONA	300	TAK
4507	Taśma 300 LED 5050 IP65 BN	● NEUTRALNA	300	TAK
4516	Taśma 300 LED 5050 IP20 RGB + BN	● RGB / BIAŁA NEUTR.	300	TAK



SUPER LED
POLAND



Taśmy LED

Taśma LED 5050 150 LED RGB zestaw





typ: taśma LED / kąt rozsyłu światła: 160 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



12V	50 / 60Hz	Max 36W	5m 10 mm	SMD 5050	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	WYMIARY (DŁUGOŚĆ, SZEROKOŚĆ)	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80					
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WĘWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła	Ilość diod	Możliwość ściemniania
4010	Taśma 150 LED 5050 IP20 zasilacz pilot 24	● RGB	150	TAK
4011	Taśma 150 LED 5050 IP65 zasilacz pilot 24	● RGB	150	TAK
4012	Taśma 150 LED 5050 IP20 zasilacz pilot 44	● RGB	150	TAK
4013	Taśma 150 LED 5050 IP65 zasilacz pilot 44	● RGB	150	TAK

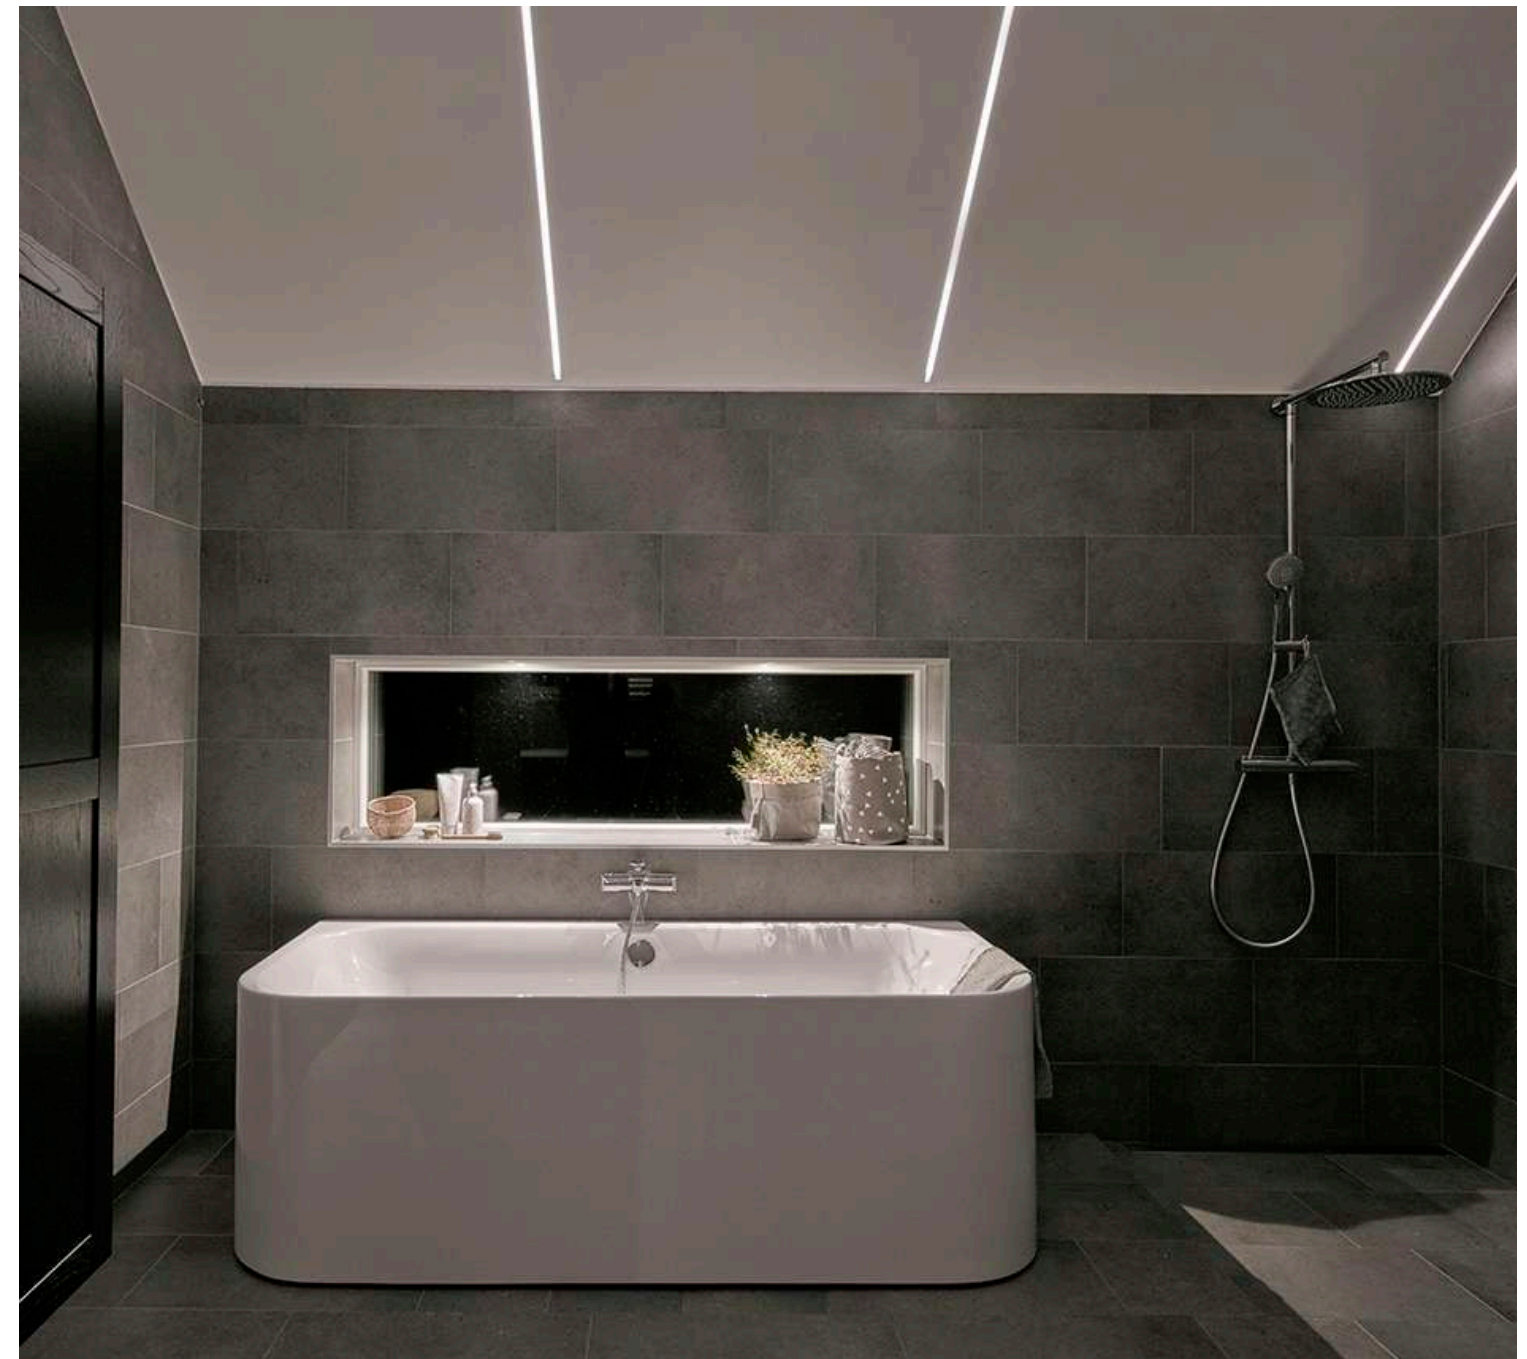



Akcesoria LED

Gniazdo DC 2,1/5,5 z zaciskami



typ: gniazdo / sposób montażu: zaciski
zastosowanie: taśma led

SUPER LED
POLAND



Kod	Nazwa
6001	Gniazdo DC 2,1/5,5 z zaciskami



Akcesoria LED

Odbiornik strefowy SLP RGB



typ: odbiornik / sposób działania: radiowo
zastosowanie: taśma led

SUPER LED
POLAND



Kod	Nazwa
6122	Odbiornik strefowy SLP RGB



Akcesoria LED

Kontroler RGB muzyczny



typ: kontroler / sposób działania: podczerwień
zastosowanie: taśma led

SUPER LED
POLAND



Kod	Nazwa
6123	Kontroler RGB muzyczny



Akcesoria LED

Kontroler SLP RGB 44 24A



typ: kontroler / sposób działania: radiowo
zastosowanie: taśma led

SUPER LED
POLAND



Kod	Nazwa
6124	Kontroler SLP RGB 44 24A



Akcesoria LED

Kontroler SLP RGB RF ścienny



typ: kontroler / sposób działania: radiowo
zastosowanie: taśma led

SUPER LED
POLAND



Kod	Nazwa
6125	Kontroler ścienny SLP RGB RF



Akcesoria LED

Kontroler dotykowy SLP RGB RF



typ: kontroler / sposób działania: radiowo
zastosowanie: taśma led

SUPER LED
POLAND



Kod	Nazwa
6126	Kontroler dotykowy SLP RGB RF



Akcesoria LED

Ściemniacz SLP RF MONO 8A



typ: ściemniacz / sposób działania: radiowo
zastosowanie: taśma led

SUPER LED
POLAND



Kod	Nazwa
6127	Ściemniacz SLP RF MONO 8A



Akcesoria LED

Kontroler SLP RGB 24 6A



typ: kontroler / sposób działania: podczerwień
zastosowanie: taśma led

SUPER LED
POLAND



Kod	Nazwa
6128	Kontroler SLP RGB 24 6A



Akcesoria LED

Kontroler SLP RGB 44 6A



typ: kontroler / sposób działania: podczerwień
zastosowanie: taśma led

SUPER LED
POLAND



Kod	Nazwa
6129	Kontroler SLP RGB 44 6A



Akcesoria LED

Kontroler SLP RGB strefowy



typ: kontroler / sposób działania: radiowo
zastosowanie: taśma led

SUPER LED
POLAND



Kod	Nazwa
6121	Kontroler SLP RGB strefowy



Akcesoria

Linka stalowa do panelu 60 x 60 cm



typ: linka stalowa / sposób montażu: zaciski
zastosowanie: panel led 60 x 60 cm

SUPER LED
POLAND



Kod	Nazwa
6170	Linka stalowa do panelu 60 x 60 cm



Akcesoria

Klipsy montażowe do panelu 60 x 60 cm



typ: klipsy / sposób montażu: zaciski
zastosowanie: panel led 60 x 60 cm

SUPER LED
POLAND



Kod	Nazwa
6255	Klipsy montażowe do panelu 60 x 60 cm



Akcesoria

Włączniki



typ: włączniki / sposób montażu: wpinane / lutowane
zastosowanie: oświetlenie LED

SUPER LED
POLAND



Kod	Nazwa
6133	Włącznik / gniazdo DC / wtyczka DC biały
6132	Włącznik / gniazdo DC / wtyczka DC czarny
6131	Włącznik bezdotykowy z czujką ruchu PIR 12V DC 5A
6134	Włącznik bezdotykowy ze ściemniaczem PWM 12V 5A
6095	Włącznik kołkowy biały
6152	Włącznik kołkowy czarny
6154	Włącznik TOUCH Dual Color ze ściemniaczem PWM 3A
6153	Włącznik TOUCH Simple ON/OFF 12/24V 5A
6155	Włącznik TOUCH ze ściemniaczem PWM 12V DC
6157	Włącznik / gniazdo DC / złączka 10 mm
6156	Włącznik / gniazdo DC / złączka 8 mm



Akcesoria

Gniazda i złącza



typ: gniazda i złącza / sposób montażu: wpinane/click/lutowane
zastosowanie: taśmy LED



Kod	Nazwa
6133	Gniazdo 4PIN z przewodem
6132	Gniazdo 4PIN z przewodem białym
6131	Gniazdo DC z złączką 10 mm
6134	Gniazdo DC z przewodem
6095	Złącze 4PIN podwójna taśma RGB
6152	Złącze SLP 3528 8 mm bez przewodu click
6154	Złącze SLP 3528 8 mm dwustronne + przewód
6153	Złącze SLP 3528 8 mm jednostronne + przewód
6155	Złącze SLP 5050 10 mm bez przewodu
6157	Złącze SLP 5050 10 mm dwustronne + przewód
6156	Złącze SLP 5050 10 mm jednostronne + przewód
6158	Złącze SLP RGB 10 mm bez przewodu
6160	Złącze SLP RGB 10 mm dwustronne + przewód
6159	Złącze SLP RGB 10 mm jednostronne + przewód
6037	Złączka kątowna 10 mm 2PIN
6138	Złączka kątowna 10 mm 4 PIN
6135	Złączka kątowna 2PIN click
6136	Złączka kątowna 4PIN click
6139	Złączka T 10 mm 2PIN
6140	Złączka T 10 mm 4PIN
6162	Wtyczka 4PIN z przewodem
6161	Wtyk DC z przewodem
6196	Wtyk DC
6000	Wtyk DC 2,1/5,5 z zaciskami male

SUPER LED
POLAND



Akcesoria

Przejściówki



typ: przejściówka / sposób montażu: wkręcane
zastosowanie: żarówki LED



Kod	Nazwa
6215	Przejściówka 5 x E27
6048	Przejściówka 2 x E27
6049	Przejściówka E14 do GU10
6050	Przejściówka E14 do E27
6051	Przejściówka E27 do GU10
6052	Przejściówka E27 do E14
6053	Przejściówka GU10 do E27
6054	Przejściówka GU10 do E14
6055	Przejściówka z włącznikiem
6192	Przejściówka EU do UK

SUPER LED
POLAND



Akcesoria LED

Profile aluminiowe do taśm LED



typ: klosz / sposób montażu: wciskane
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



Kod	Nazwa
6193	Profil SLP A naw. biały 1m
6194	Profil SLP A naw. biały 2m
6043	Profil SLP A naw. AL 1m
6044	Profil SLP A naw. AL 2m
6109	Profil SLP A naw. AL 3m
6195	Profil SLP A naw. biały 3m
6196	Profil SLP A naw. czarny 1m
6047	Profil SLP A naw. czarny 2m
6175	Profil SLP A naw. czarny 3m
6045	Profil SLP B wpusz. AL 1m
6046	Profil SLP B wpusz. AL 2m
6113	Profil SLP B wpusz. AL 3m
6197	Profil SLP B wpusz. biały 1m
6198	Profil SLP B wpusz. biały 2m
6199	Profil SLP B wpusz. biały 3m
6200	Profil SLP B wpusz. czarny 1m
6108	Profil SLP B wpusz. czarny 2m
6201	Profil SLP B wpusz. czarny 3m
6040	Profil SLP C kątowny AL 1m
6041	Profil SLP C kątowny AL 2m
6111	Profil SLP C kątowny AL 3m
6202	Profil SLP C kątowny biały 1m
6180	Profil SLP C kątowny biały 2m
6042	Profil SLP C kątowny biały 3m
6103	Profil SLP C kątowny czarny 1m
6099	Profil SLP C kątowny czarny 2m
6203	Profil SLP C kątowny czarny 3m
6182	Profil SLP D nap. AL 1m
6176	Profil SLP D nap. AL 2m
6177	Profil SLP D nap. AL 3m
6204	Profil SLP D nap. biały 1m
6188	Profil SLP D nap. biały 2m
6190	Profil SLP D nap. biały 3m
6205	Profil SLP D nap. czarny 1m
6206	Profil SLP D nap. czarny 2m
6207	Profil SLP D nap. czarny 3m



Akcesoria LED

Klosz do profili aluminiowych



typ: klosz / sposób montażu: wciskane
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro



Kod	Nazwa	Kolor
6011	Klosz do profilu SLP 1m	bezbardwy
60121	Klosz do profilu SLP 1m	mleczny
6012	Klosz do profilu SLP 1m	mroźny
6013	Klosz do profilu SLP 2m	bezbardwy
6014	Klosz do profilu SLP 2m	mleczny
6015	Klosz do profilu SLP 2m	mroźny
6100	Klosz do profilu SLP 3m	bezbardwy
6112	Klosz do profilu SLP 3m	mleczny
6110	Klosz do profilu SLP 3m	mroźny

SUPER LED
POLAND




Oświetlenie ogrodowe


Reflektor ogrodowy na szpikulcu



typ: oprawa / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacji



Kod	Nazwa	Kolor
6792	Reflektor ogrodowy na szpikulcu	czarny




Oświetlenie ogrodowe

Oprawa najazdowa okrągła GU10



typ: oprawa / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacji



Kod	Nazwa	Kolor
6929	Oprawa najazdowa okrągła GU10	czarny




Oświetlenie ogrodowe

Oprawa najazdowa kwadratowa GU10



typ: oprawa / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacji



Kod	Nazwa	Kolor
6930	Oprawa najazdowa kwadratowa GU10	czarny





Oświetlenie ogrodowe


Kinkiet naścienny SLP czarny GU10



typ: oprawa / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacji



Kod	Nazwa	Kolor
6925	Kinkiet naścienny SLP czarny GU10	czarny



SUPER LED
POLAND




Oświetlenie ogrodowe


Kinkiet naścienny SLP czarny 2 x GU10



typ: oprawa / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacji



Kod	Nazwa	Kolor
6926	Kinkiet naścienny SLP czarny 2xGU10	czarny



SUPER LED
POLAND



Oświetlenie ogrodowe


Kinkiet naścienny SLP czarny GU10



typ: oprawa / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacji



Kod	Nazwa	Kolor
6927	Kinkiet naścienny SLP czarny GU10	czarny



SUPER LED
POLAND




Oświetlenie ogrodowe

Kinkiet naścienny SLP czarny 2 x GU10



typ: oprawa / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacji



Kod	Nazwa	Kolor
6928	Kinkiet naścienny SLP czarny 2xGU10	czarny



SUPER LED
POLAND




Oświetlenie ogrodowe

Kinkiet stojący okrągły E27



typ: oprawa / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacji



Kod	Nazwa	Kolor
6916	Kinkiet stojący okrągły skośny E27	szary



SUPER LED
POLAND




Oświetlenie ogrodowe

Kinkiet stalowy okrągły skośny E27



typ: oprawa / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacji



Kod	Nazwa	Kolor
6917	Kinkiet stalowy okrągły skośny E27	szary



SUPER LED
POLAND




Oświetlenie ogrodowe


Kinkiet stalowy okrągły E27



typ: oprawa / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacji



Kod	Nazwa	Kolor
6931	Kinkiet stalowy okrągły E27	szary



SUPER LED
POLAND




Oświetlenie ogrodowe

Lampa ogrodowa stojąca stalowa E27



typ: oprawa / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród



Kod	Nazwa	Kolor
6937	Lampa ogrodowa stojąca stalowa E27	szary



SUPER LED
POLAND




Oświetlenie ogrodowe


Kinkiet ogrodowy stalowy skośny E27



typ: oprawa / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacji



Kod	Nazwa	Kolor
6934	Kinkiet ogrodowy stalowy skośny E27	szary



Oświetlenie ogrodowe

Kinkiet kwadratowy jednokierunkowy



typ: oprawa / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacji



Kod	Nazwa	Kolor
6936	Kinkiet kwadratowy jednokierunkowy	szary



SUPER LED
POLAND




Oświetlenie ogrodowe


Kinkiet kwadratowy z czujnikiem ruchu



typ: oprawa / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacji



Kod	Nazwa	Kolor
6935	Kinkiet kwadratowy z czujnikiem ruchu	szary



SUPER LED
POLAND




Oświetlenie ogrodowe

Kinkiet ogrodowy SLP szary 2 x GU10



typ: oprawa / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacji




Kod	Nazwa	Kolor
6793	Kinkiet ogrodowy SLP czarny 2xGU10	szary





Oświetlenie ogrodowe


Kinkiet ogrodowy SLP czarny 2 x GU10



typ: oprawa / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacji




Kod	Nazwa	Kolor
6794	Kinkiet ogrodowy SLP czarny 2xGU10	czarny



Oświetlenie ogrodowe


Kinkiet ogrodowy SLP srebrny 2 x GU10



typ: oprawa / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacji




Kod	Nazwa	Kolor
6932	Kinkiet ogrodowy SLP srebrny GU10	srebrny



Oświetlenie ogrodowe


Kinkiet ogrodowy SLP srebrny GU10



typ: oprawa / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacji



Kod	Nazwa	Kolor
6933	Kinkiet ogrodowy SLP srebrny GU10	srebrny





Oświetlenie ogrodowe

Kinkiet jednokierunkowy stal kubik



typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacyjne

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 6W	IP 44	SMD 2835	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80					
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
		- 20 / + 35	30 000	50 000	

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6921	Kinkiet jednokierunkowy stal kubik	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	540 LM	NIE
6967	Kinkiet jednokierunkowy stal kubik	● BIAŁA ZIMNA 6000K	540 LM	NIE



SUPER LED
POLAND



Oświetlenie ogrodowe


Kinkiet kwadratowy prosty LED



typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacyjne

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 1,5W	IP 44	SMD 2835	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80					
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
		- 20 / + 35	30 000	50 000	

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6949	Kinkiet kwadratowy prosty LED	● NEUTRALNA 4000K	112 LM	NIE



SUPER LED
POLAND



Oświetlenie ogrodowe


Kinkiet dwukierunkowy stal podłużny



typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacyjne

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 2x6W	IP 44	SMD 2835	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80					
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
		- 20 / + 35	30 000	50 000	

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6922	Kinkiet dwukierunkowy stal podłużny	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	2 x 540 LM	NIE
6968	Kinkiet dwukierunkowy stal podłużny	● BIAŁA ZIMNA 6000K	2 x 540 LM	NIE




SUPER LED
POLAND



Oświetlenie ogrodowe

Kinkiet skośny kwadratowy LED



typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacyjne

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 1,5W	IP 44	SMD 2835	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80					
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
		- 20 / + 35	30 000	50 000	

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6962	Kinkiet skośny kwadratowy LED	● NEUTRALNA 4000K	112 LM	NIE



SUPER LED
POLAND



Oświetlenie ogrodowe


Kinkiet jednokierunkowy stalowy kwadrat



typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacyjne

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 6W	IP 44	SMD 2835	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80					
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
		- 20 / + 35	30 000	50 000	

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6920	Kinkiet jednokierunkowy stalowy	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	540 LM	NIE
6966	Kinkiet jednokierunkowy stalowy	● BIAŁA ZIMNA 6000K	540 LM	NIE



SUPER LED
POLAND



Oświetlenie ogrodowe

Kinkiet jednostronny stalowy szkło



typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacyjne

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 1W	IP 44	SMD 2835	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80					
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
		- 20 / + 35	30 000	50 000	

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6941	Kinkiet jednostronny stalowy szkło	● NEUTRALNA 4000K	85 LM	NIE



SUPER LED
POLAND



Oświetlenie ogrodowe


Kinkiet jednostronny kwadratowy LED



typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacyjne

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 2W	IP 44	SMD 2835	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80					
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
		- 20 / + 35	30 000	50 000	CE

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6945	Kinkiet jednostronny kwadratowy LED	NEUTRALNA 4000K	175 LM	NIE



Oświetlenie ogrodowe


Kinkiet dwustronny kwadratowy LED



typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacyjne

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 2x4W	IP 44	SMD 2835	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80					
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
		- 20 / + 35	30 000	50 000	CE

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6946	Kinkiet dwustronny kwadratowy LED	NEUTRALNA 4000K	2 x 360 LM	NIE



Oświetlenie ogrodowe


Kinkiet dwustronny kwadratowy LED



typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacyjne

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 2x2W	IP 44	SMD 2835	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80					
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
		- 20 / + 35	30 000	50 000	CE

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6942	Kinkiet dwustronny kwadratowy LED	NEUTRALNA 4000K	2 x 168 LM	NIE



Oświetlenie ogrodowe


Kinkiet dwustronny kwadratowy LED



typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacyjne

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 2x3W	IP 44	SMD 2835	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80					
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
		- 20 / + 35	30 000	50 000	CE

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6944	Kinkiet dwustronny kwadratowy LED	NEUTRALNA 4000K	2 x 224 LM	NIE



Oświetlenie ogrodowe


Kinkiet jednokierunkowy stalowy szkło



typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacyjne

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 2W	IP 44	SMD 2835	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80					
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
		- 20 / + 35	30 000	50 000	CE

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6947	Kinkiet jednokierunkowy stalowy szkło	NEUTRALNA 4000K	175 LM	NIE



79



Oświetlenie ogrodowe


Kinkiet dwukierunkowy stalowy szkło



typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacyjne

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 2x4W	IP 44	SMD 2835	
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80					
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
		- 20 / + 35	30 000	50 000	CE

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6948	Kinkiet dwukierunkowy stalowy szkło	NEUTRALNA 4000K	2 x 350 LM	NIE





Oświetlenie ogrodowe

Kinkiet jednostronny kwadratowy LED

SUPER LED
POLAND




typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacyjne



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 1,5W	IP 44	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY - 20 / + 35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6943	Kinkiet jednostronny kwadratowy LED	NEUTRALNA 4000K	112 LM	NIE



Oświetlenie ogrodowe

Kinkiet jednostronny kątowy LED

SUPER LED
POLAND




typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacyjne



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 3W	IP 44	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY - 20 / + 35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6963	Kinkiet jednostronny kątowy LED	NEUTRALNA 4000K	280 LM	NIE



Oświetlenie ogrodowe

Kinkiet jednostronny okrągły LED

SUPER LED
POLAND




typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacyjne



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 5W	IP 44	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY - 20 / + 35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6939	Kinkiet jednostronny okrągły LED	NEUTRALNA 4000K	420 LM	NIE




Oświetlenie ogrodowe

Lampa ogrodowa stojąca stalowa

SUPER LED
POLAND



typ: lampa / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 5W	IP 44	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY - 20 / + 35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6940	Lampa ogrodowa stojąca stalowa	NEUTRALNA 4000K	420 LM	NIE




Oświetlenie ogrodowe

Kinkiet dwukierunkowy czarny okrągły

SUPER LED
POLAND




typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: ogród, oświetlenie elewacyjne



220 - 240V	50 / 60Hz	Max 2x6W	IP 44	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEŃ OCHRONY	RODZAJ DIODY	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
Ra>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY - 20 / + 35	ŻYWIOTNOŚĆ 30 000	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ 50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY	ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
6918	Kinkiet dwukierunkowy okrągły czarny	BIAŁA CIEPŁA 3000K	2 x 540 LM	NIE
6964	Kinkiet dwukierunkowy okrągły czarny	BIAŁA ZIMNA 6000K	2 x 540 LM	NIE





Oświetlenie przemysłowe


Oprawa hermetyczna T8 2x18W IP65 120cm



typ: oprawa / **kąt rozsyłu światła:** 270 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro, szkoła, obiekty sportowe

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 2x18W	T8 / G13	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	GWIAZDO	RODZAJ DIODY	
Ra>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY - 20 / + 35	30 000	50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW			ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	

Kod	Nazwa
2525	Oprawa hermetyczna T8 IP65 120cm



Oświetlenie przemysłowe


Lampa przemysłowa High - Bay 100W



typ: kinkiet / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: hala, magazyn, garaż, przemysł

220 - 240V	50 / 60Hz	Max 100W	IP 65	SMD 2835	PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI
NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC MAKSYMALNA	STOPIEN OCHRONY	RODZAJ DIODY	
Ra>80	ZASTOSOWANIE DO WEWNĄTRZ	TEMPERATURA PRACY - 20 / + 35	30 000	50 000	CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW			ŻYWIOTNOŚĆ	LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ	

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
8100	Lampa przemysłowa High - Bay 100W	NEUTRALNA 4000K	13000 LM	NIE
8101	Lampa przemysłowa High - Bay 100W	BIAŁA ZIMNA 6000K	13000 LM	NIE



Latarki

Latarka czołowa SL 10W



typ: latarka / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: turystyka, survival, sport



Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość regulacji światła
6901	Latarka czołowa SL 10W	BIAŁA ZIMNA 6000K	800 LM	TAK



Latarki


Latarka taktyczna SL 10W



typ: latarka / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni
zastosowanie: turystyka, survival, sport



Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość regulacji światła
7748	Latarka taktyczna SL 10W	BIAŁA ZIMNA 6000K	800 LM	TAK





Wkręcamy oszczędzanie!

KORZYŚCI WSPÓŁPRACY:

1. Udział w dynamicznie rozwijającej się sieci
2. Nowoczesne produkty oświetleniowe
3. Hurtowe ceny zakupów
4. Stały podgląd i dostęp do towaru
5. Wsparcie marketingowe
6. Firma w 100% z polskim kapitałem
7. Doradztwo w zakresie trendów sprzedażowych

Nie znalazłeś produktu którego szukałeś?
Zapytaj naszego przedstawiciela!

SuperLED Poland

ul. Jesionowa 3
86-021 Żółtowo

tel. +48 664 514 514
tel. 52 330 39 09

SUPER LED
POLAND

